KIITOS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

KIITOS-PRO.RU

+7 (800) 770 71 98

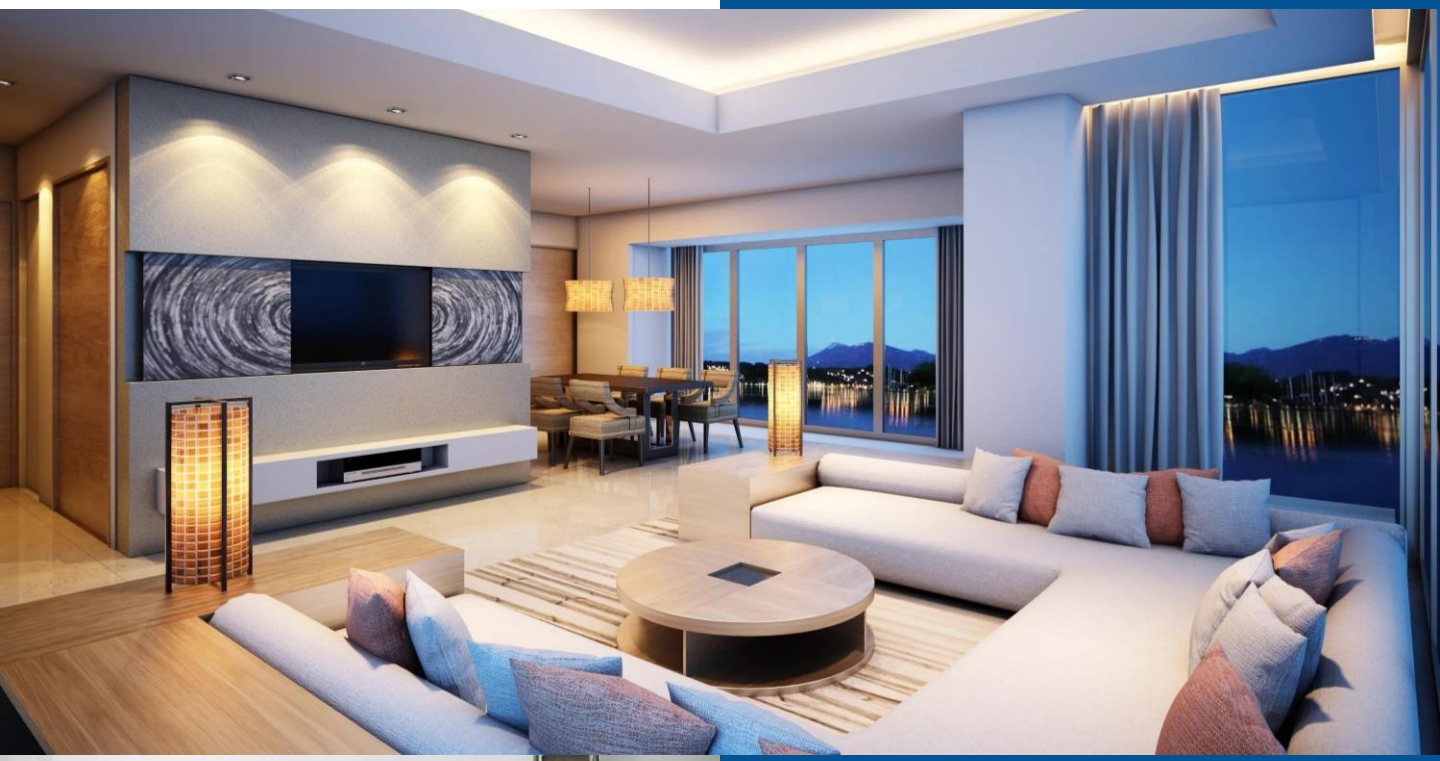

КАТАЛОГ

материалов
для внутренней
отделки помещений

KIITOS

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	02
О компании	03
Гидроизоляция	04
Затирка для швов	07
Грунты	09
Клей для паркета	12
Клей для напольных и спортивных покрытий	15
Клей для обоев и настенных покрытий	18
Клей для деревянных изделий	20
Клей универсальный	22
Краска	24

KIITOS — это торговая марка, которую создали профессиональные химики, строители и ремонтники. Созданная на принципах высокого качества, объединив в ней лучший опыт, разработки и достижения химической промышленности для строительства и ремонта.

25 лет

Совместно с финскими коллегами воплощаем на российском рынке наши продукты

100+

Позиций продукции доступно в наличии и под заказ

150

Предприятий уже выбрали нас своим поставщиком

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Производим и продаем строительную химию.
Клеи для обоев и настенных покрытий, клеи для напольных и спортивных покрытий, клеи для паркета, гидроизоляция, универсальные клеи. Доставляем продукцию по всей России.

В нашей команде работают квалифицированные специалисты из России. Опыт, который приобрели лучших западных компаниях, которые по разным причинам ушли из России, но оставили замечательные традиции, умение работать, создавать продукты, после которых довольные покупатели говорят слова благодарности Kiitos.

Мы дорожим своим именем и репутацией. Именно поэтому на наших заводах работает строгая система контроля качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001.

KIITOS — это богатый опыт и профессионализм сотрудников, чей труд позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке строительной химии.

KIITOS

Гидроизоляция

Гидроизоляция – это защита помещения от проникновения влаги в фундамент, цоколь, перекрытия, полы и стены нижних этажей из грунта, а также кровель, террас, стен и перекрытий верхних этажей от протекания воды из осадков. Гидроизоляция также устраивается в «мокрых» помещениях (кухни, ванные, санузлы) с целью избежания протечек к соседям при случайном затоплении, а также через технологические отверстия.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

KIITOS HYDROFLEX (PU)

Мастика холодного отверждения на основе эластичного водоотталкивающего полиуретанового полимера. отверждения на основе эластичного водоотталкивающего полиуретанового полимера. Отверждаемая влагой воздуха и образующая высокоэластичную сверхпрочную мембрану стойкую к УФ-излучению, воздействию атмосферных осадков, температурным и химическим нагрузкам. Мембрана является полностью приклеенным к основанию покрытием. При нанесении в три слоя прогнозируемый срок службы 25 лет!

Применяется для долгосрочной гидроизоляции крыш, козырьков, балконов (в т.ч. по старым битумным основаниям), террас (в т.ч. эксплуатируемых), настилов для пешеходного и автомобильного движения, бетонных строений, подземных сооружений и тоннелей, фундаментов, автомобильных стоянок, ванных комнат (под стяжку и плитку), для защиты металлоконструкций и иных поверхностей от коррозии, воздействия химически агрессивных сред, гниения и воздействия микроорганизмов.

Расход	0,6-0,8 кг/м2
Толщина слоя	0,4-0,7 мм
Количество слоев	2 слоя с межслойной просушкой 6-24 ч. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться в том, что предыдущий слой отвердился до степени 3 «на отлип».
Упаковка	Металлические ведра 7 кг, 15 кг и 25 кг
Срок хранения	12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С
Очиститель	Ксилол – сразу после завершения работы. Валик очистить невозможно.
Способ нанесения	Ручной: кистью, короткошерстным валиком или резиновой раклей. Механизированный: аппаратами безвоздушного напыления с рабочим давлением 200-250 атм. и соплом 0,025" дюйма – для нанесения без разбавления и 0,021 – 0,023" дюйма – при нанесении разбавленного материала.
Цвет	Серый, белый

ЛЕНТА

F-TAPE

Лента, упрочняющая углы поверхностей при произведении гидроизоляционных работ мастикой.

Для проведения гидроизоляционных работ в соответствии с инструкцией на гидроизоляционные мастики KIITOS.

Состав: нетканые термофиксированные полипропиленовые волокна с добавлением бикомпонентов.

Хранение в сухом, защищенном от света месте.

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ГРУНТОВКА

FLEXPOOL PRIMER

Представляет собой водорастворимую грунтовку для улучшения адгезии гидроизоляционных мастик Kiitos к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, а также для поверхностей, постоянно подвергаемых нагрузке водой, например, частные бассейны внутри помещений.

- Хорошая влагостойкость.
- Повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием.
- Укрепляет основание.

Окружающая среда и безопасность:
не допускать попадания продукта на кожу.
При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску или защитные очки.
При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей.

Инструкция по использованию: грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить тонким, ровным слоем, например, кистью, валиком, войлочным шпателем или щеткой. Избегать образования луж и подтеков. При нанесении грунтовки на пористые поверхности (бетон, строительные растворы), грунтовка разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения гидроизоляции грунтовка должна высохнуть в течение 1-2 часов в зависимости от рабочих условий. Для сильно впитывающих и невпитывающих оснований применять без разбавления. Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).

Область применения: представляет собой водорастворимую грунтовку для улучшения адгезии гидроизоляционных мастик Kiitos к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, а также для поверхностей, постоянно подвергаемых нагрузке водой, например, частные бассейны внутри помещений.

Влажность основания	Относительная, не более 90%
Высыхание	1-2 ч
Температура применения	+10+30°С
Расход	125 мл/м^2 - без разбавления 60...80 мл/м2 - при разбавлении водой (1: 1)
Морозостойкость	Не допускать замораживания
Плотность/удельный вес	около 1 кг/л
Размеры упаковок	1 л
Хранение	3 года

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА

FLEXPOOL

Готовая к применению гидроизоляционная мастика для проведения гидроизоляционных работ во влажных помещениях, таких сан узлы, душевые и ванные комнаты перед нанесением облицовочной плитки. Может применяться для небольших частных бассейнов внутри помещений.

Расход: при нанесении в два слоя: стены - ок. 0,8 кг/м^2, полы ок. – 1,0 кг/м^2.

Упаковка: 7 кг; 14 кг.

Хранение: хранить не более 3-х лет в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения мастику тщательно перемешать перед применением. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия для проведения работ: температура основания и помещения +10°С ...+25°С, относительная влажность воздуха 65±5%. Обеспечьте и проконтролируйте условия достаточные для полного высыхания материала. При наружных работах оберегайте поверхность, обработанную гидроизоляционной мастикой, от воздействия атмосферных осадков до ее полного высыхания. Гидроизоляционная мастика Kiitos Fiberpool является промежуточным слоем и после высыхания должна быть защищена финишным покрытием. Теплостойкость готовой гидроизоляционной пленки не более 60°С.

Инструменты для нанесения: кисть или валик, после работы промойте водой.

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходящим для влажного (мокрого) помещения: бетон, железобетон, ячеистые бетоны, кирпичная кладка, поверхности, выровненные цементными и цементно-известковыми растворами, влагостойкие фанера и ГКЛ. Не применять на гипсовые штукатурку и шпатлёвки! Возможные устройства для утепления пола устанавливаются под гидроизоляционным материалом. Устройства для обогрева пола на основе тонкого термо-мата могут применяться над гидроизоляционным слоем.

Нанесение: стены и полы. Предварительно обработайте поверхность Flexpool Primer, согласно инструкции к данному материалу. Тщательно перемешайте гидроизоляционную мастику Flexpool перед нанесением. Нанесите Flexpool на углы, стыки поверхностей основания, головки винтов гипсокартона предварительно шпатлюются, места выходов водопроводных труб и другие подвижные части конструкции, сквозные отверстия и вокруг сантехнического трапа. На эти места, в свежий слой мастики, прикрепите ленту для упрочнения углов. Для сточного отверстия используйте два куска ленты, укладывая их перпендикулярно один на другой к свежему слою мастики Flexpool, убедитесь в том, что лента полностью пропиталась. Нанесите один слой мастики на всю поверхность и дайте высохнуть в течение 2 часов (до изменения цвета мастики). Нанесите Flexpool второй раз и дайте высохнуть не менее 6 часов (изменение цвета) до облицовки плиткой. Проверьте плотность поверхности. Места, где мастика нанесена в недостаточном количестве, обработайте снова и дайте высохнуть. Минимальная толщина гидроизоляционной пленки: для пола - 0,5 мм, для стен 0,4 мм. Бассейны. Для приклеивания плитки в частных бассейнах рекомендуется применять клей, соответствующий условиям эксплуатации.

Эксплуатационная и экологическая безопасность: не допускать попадания продукта на кожу. Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ упаковку держать закрытой. Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на свалку.

KIITOS

Затирка для швов

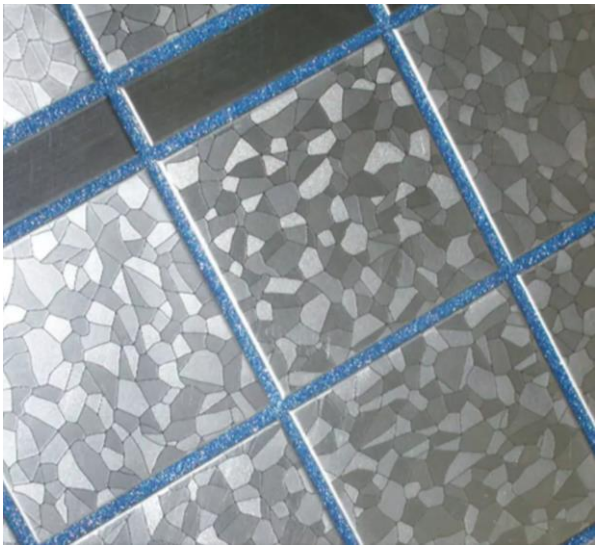

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, ведь без этой процедуры отделку стен и полов плиткой считать законченной нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу.

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
KIITOS

Для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм с противогрибковыми свойствами.

Предназначена для затирки швов при облицовке стен и полов керамической плиткой, стеклянной мозаикой, керамогранитом, натуральным камнем, при облицовке стен и полов, гостиных, кухни, санузлы, жилые и общественные помещения без ограничений.

- Устойчива к деформационным и истирающим нагрузкам.
- Низкое водопоглощение шва.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Минимизированная усадка.
- Стойкость цвета.
- Стойкость к механическому воздействию.
- Устойчивость к образованию плесени и грибка.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Подходит для систем теплого пола.

Классификация по ГОСТ Р 58271	Класс CG2WA
Консистенция	Порошок
Время использования раствора	около 2 часов
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С
Время ожидания между укладкой плитки на клей и затиркой швов	24 часа
При укладке на раствор	3-5 дней
Время ожидания перед началом очистки	40-45 минут
Возможность хождения через	5-30 минут
Рабочая нагрузка (окончательное затвердение)	через 24 часа
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания	7 дней
Рекомендуемая температура применения не менее	16 Мпа
Морозостойкость	F100
Группа горючести	НГ
Срок и условия хранения	24 месяца со дня изготовления в сухом помещении в оригинальной упаковке

10 БЕЛЫЙ
11 ЖАСМИН
21 КАРАМЕЛЬ
25 БАГАМЫ
29 СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
30 БЕЖЕВЫЙ
31 КОРИЧНЕВЫЙ
32 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
40 СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ
41 ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ
43 СВЕТЛО-СЕРЫЙ
44 СЕРЫЙ
45 АНТРАЦИТ
48 МОКРЫЙ АСФАЛЬТ
50 ЧЕРНЫЙ

УДАЛИТЕЛЬ ОСТАТКОВ ЗАТИРКИ И ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
CEMENT REMOVER

Готовый состав для очистки остатков цементной затирки, строительных растворов на основе цемента. Применяется после облицовки поверхностей кафельными плитками и заделки швов между ними, при окончательной очистке, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных кафелем и с фарфоровых сантехнических приборов. А также известковых отложений и водного камня, ржавчины и высолов с кирпичной кладки, кафеля, керамики и других кислотостойких поверхностей.

Места применения: Без ограничений по типу помещений. Обрабатываемые поверхности должны быть кислотоустойчивыми.

Способ применения: Нанести распылителем на загрязнение, через 5-10мин растереть, смыть водой. Для удаления въевшихся загрязнений повторить воздействие. Проверить предварительно стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°С. Обеспечить хорошую проветриваемость помещения!

Состав: Вода >30%; неорганические кислоты (соляная и ортофосфорная кислота) 15-30%, кПав < 5%, нПАВ < 5% краситель.
pH-1,5

- Содержит органические кислоты.
- Быстро растворяет ржавчину и карбонат кальция.
- Не повреждает глазурь.
- Не применяется для мрамора.
- Не горючее.

KIITOS

Грунты

Грунты для обработки впитывающих, сильно впитывающих и непрочных оснований для последующего нанесения выравнивающих штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев, полимерных гидроизоляционных мастик.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР

KIITOS PU PRIMER

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер с высокой степенью проникновения в поры материала.

Для внутренних и наружных работ.
Применяется при укладке различных напольных покрытий на бетонные, деревянные, металлические и прочие основания для увеличения прочности сцепления с основанием. Придает основанию дополнительную стойкость к воздействию влаги и различных химических веществ.

Расход для первого слоя:

200-400 г/м^2 – по бетону и пористым основаниям;

150-200 г/м2 - по дереву;

100-150 г/м2 - по металлу и невпитывающим поверхностям.

Последующих слоев: 100-200 г/м^2.

Меры предосторожности: Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах.

Цвет	Прозрачный
Сухой остаток	100%
Вязкость	при t +21°С 100-300 мПа/с
Плотность	1,1 г/см3
Время отверждения	3 часа
Рекомендуемая температура нанесения	от +15 до +25°С
Время сушки между слоями	при t +21°С 3-6 часов
Пешеходная нагрузка	24 часа
Водо-химстойкость	через 5-7 дней
Температура эксплуатации	от -45 до +90°С

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

KIITOS PU PRIMER R

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер для наружных работ с высокой степенью проникновения в поры материала.

Применяется для предварительной обработки гипсовых и цементных стяжек, бетонного основания, выравнивающих растворов, фанеры, OSB и упрочнения пылящих цементных стяжек. Обработка праймером придает основанию дополнительную стойкость к истиранию, воздействию влаги и различных химических веществ, увеличивает прочность сцепления клея при укладке различных напольных покрытий, в частности массивной доски, паркетной доски, штучного паркета, фанеры, ДСП.

Расход для первого слоя:

225 - 425 г/м^2 - по бетону;

150 - 225 г/м^2 - по дереву;

100 - 180 г/м^2 - по металлу и невпитывающим поверхностям.

Последующих слоев: 100-200 г/м^2.

Меры предосторожности: При работе с клеем избегать вдыхания его паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу– сразу же смыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях необходимо работать в респираторах. При температурах применения, превышающих +40 °С, рабочее место должно быть обеспечено принудительной вентиляцией.

Цвет	Прозрачный
Динамическая вязкость: БРУКФИЛЬД/ВЗ-6 - при +25 °С	не более 50 мПа*с
Плотность при +20 °С	1,26 г/см^3
Время отверждения до степени 3 при +20 °С	50-60 минут
Рекомендуемая температура нанесения	от +15 до +25 °С
Время сушки между слоями при +20 °С	1-2 часа
Пешеходная нагрузка при +20 °С	24 часа
Транспорт. нагрузка, полная водо- и химстойкость при +20 °С	5-7 дней
Температура эксплуатации	от -45 до +90°С
Упаковка	5 кг (жестяная банка)
Очиститель	Ацетон, ксилол
Срок хранения	6 месяцев в герметичной упаковке при +(15-25) °С

Инструкция по применению: В процессе нанесения температура воздуха должна быть выше +5 °С.

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Устранить имеющиеся битумные и другие загрязнения. Очистить от имеющейся меловой или известковой побелки. Поверхность, ранее окрашенную масляной или алкидной краской, необходимо отшлифовать. Тщательно удалить пыль, пропылесосить.

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ
WATERGUM PRIMER

Концентрат, разбавляется до 1:6 чистой водой, проникает в поверхность, увеличивает ее прочность. При разбавлении 1:3-1:4 может использоваться как грунт-влагоизолятор. При использовании перед штукатурными и шпаклёвочными работами снижает водопоглощение основания. Цветной пигмент служит для маркировки обработанной поверхности. Обработанная поверхность сохраняет паропроницаемость.

- Повышает прочность сцепления с основанием.
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания.
- Снижает расход финишных материалов.
- Обеспыливает и укрепляет «слабые» основания.

Назначение: Предназначен для грунтования поверхностей внутри помещений для улучшения свойств основания перед штукатурными и шпаклёвочными, окрасочными работами. Для снижения расхода краски и получения равномерного цвета, в том числе грунтование обоев перед окраской в/д красками; для подготовки минеральных оснований перед нанесением растворных смесей: ЦПС, гипсовых или цементных плиточных клеев, штукатурок или шпатлевок; для подготовки стен перед оклейкой обоями, выравнивания впитывающей способности основания, обеспечения надежного и прочного приклеивания обоев. Применяется по бетонным, цементным, гипсовым, кирпичным и другим типам минеральных поверхностей. По обоям под окраску, гипсокартону и декоративным штукатуркам.

Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной упаковке производителя.
Расход	100 - 200 мл/м^2
Плотность	1,05±0,05 г/см^3
Оборудование и инструмент	Кисть, валик или распылитель. Чистая тара или ванночка.

Инструкция по применению: В процессе нанесения температура воздуха должна быть выше +5 °С.

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Устранить имеющиеся битумные и другие загрязнения. Очистить от имеющейся меловой или известковой побелки. Поверхность, ранее окрашенную масляной или алкидной краской, необходимо отшлифовать. Тщательно удалить пыль, пропылесосить.

ГОТОВЫЙ ГРУНТ
AQUA PRIMER

Готовый к применению грунт, проникает в поверхность, увеличивает ее прочность. При использовании перед штукатурными и шпаклёвочными работами снижает водопоглощение основания. Цветной пигмент служит для маркировки обработанной поверхности. Обработанная поверхность сохраняет паропроницаемость.

- Повышает прочность сцепления с основанием.
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания.
- Снижает расход финишных материалов.
- Обеспыливает и укрепляет «слабые» основания.

Нанесение материала: Предназначен для грунтования поверхностей внутри помещений для улучшения свойств основания перед штукатурными и шпаклёвочными, окрасочными работами. Для снижения расхода краски и получения равномерного цвета, в том числе грунтование обоев перед окраской в/д красками; для подготовки минеральных оснований перед нанесением растворных смесей: ЦПС, гипсовых или цементных плиточных клеев, штукатурок или шпатлевок; для подготовки стен перед оклейкой обоями, выравнивания впитывающей способности основания, обеспечения надежного и прочного приклеивания обоев. Применяется по бетонным, цементным, гипсовым, кирпичным и другим типам минеральных поверхностей. По обоям под окраску, гипсокартону и декоративным штукатуркам.

Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной упаковке производителя.
Расход	100 - 200 мл/м^2
Плотность	1,05±0,05 г/см^3
Оборудование и инструмент	Кисть, валик или распылитель. Чистая тара или ванночка.

KIITOS

Клей для паркета

Клей применяется для приклеивания различных видов паркета, в том числе штучного и мозаичного из экзотических пород древесины (мербау, кемпас, тик, ипе, бамбук и другие экзотические), а также любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, искусственной травы, ПВХ и резиновой плитки, любого линолеума, текстильных покрытий, нетканых материалов на бетонные и любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) в том числе различные металлы.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

2KPU Eco

Клей применяется для приклеивания различных видов паркета, в том числе штучного и мозаичного, а также, любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, искусственной травы, ПВХ и резиновой плитки, любого линолеума, текстильных покрытий, нетканых материалов на бетонные и любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) в том числе различные металлы.

- Высокая прочность клеевого шва.
- Высокая адгезия к древесине экзотических пород.
- Пониженный расход благодаря низкой плотности.
- Подходит для большинства напольных покрытий.
- Подходит для систем теплых полов.
- Не содержит растворителей.
- Высокая скорость набора прочности.
- Влагостойкость.
- Возможность шлифовки паркета через 24 часа.

Расход: 650–1300 г/м2 по деревянному основанию; 550–1300 г/м2 по бетонному основанию. Расход клея можно уменьшить, если основание предварительно загрунтовать грунтом KIITOS PRIMER.
Упаковка: компонент А: ведро 5,0 кг; компонент В: бутылка 0,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °С.
Очиститель: ацетон.
Меры предосторожности: компонент А клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует беречь глаза и кожу - использовать защитные средства. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.
Важно: в случае возникновения нестандартных ситуаций с применением клея обратитесь в нашу техническую службу.

Соотношение смеси по массе	A/B = 10/1
Плотность смеси	1,6 г/см3
Вязкость	Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель No64, при +21С±2 °С15000-25000 мПа*с
Время жизни в массе при +20 °С (навеска 120 г)	120 минут
Рекомендуемая температура нанесения клея	от +15 до +30 °С
Время открытой выдержки в тонком слое	120 минут
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания	Дерево: 8-12% Бетон: 2,5%
Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178	--8 МПа (норма 3,0 Н/мм2)
Морозостойкость	до -30 °С

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ С УСИЛЕННЫМ КЛЕЕВЫМ ШВОМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПАРКЕТА

2K PU Strong

Клей применяется для приклеивания различных видов паркета, в том числе штучного и мозаичного из экзотических пород древесины (мербау, кемпас, тик, ипе, бамбук и др.), любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, искусственной травы, ПВХ, линолеума, текстильных покрытий, нетканых материалов на бетонные и деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) в том числе различные металлы.

- Высокая прочность клеевого шва.
- Высокая адгезия к древесине экзотических пород.
- Пониженный расход благодаря низкой плотности.
- Подходит для большинства напольных покрытий.
- Подходит для систем теплых полов.
- Не содержит растворителей.
- Высокая скорость набора прочности.
- Влагостойкость.
- Возможность шлифовки паркета через 24 часа.

Расход: 650–1300 г/м2 по деревянному основанию; 550–1300 г/м2 по бетонному основанию. Расход клея можно уменьшить, если основание предварительно загрунтовать грунтом KIITOS PRIMER.
Упаковка: компонент А: ведро 5,0 кг; компонент В: бутылка 0,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °С.
Очиститель: ацетон.
Меры предосторожности: компонент А клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует беречь глаза и кожу - использовать защитные средства. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Соотношение смеси по массе	A/B = 8/1
Плотность смеси	1,6 г/см3
Вязкость	Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель No64, при +21С±2 °С15000-25000 мПа*с
Время жизни в массе при +20 °С (навеска 120 г)	90 минут
Рекомендуемая температура нанесения клея	от +15 до +30 °С
Время открытой выдержки в тонком слое	120 минут
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания	Дерево: 8-12% Бетон: 2,5%
Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178	10 МПа
Морозостойкость	до -30 °С

КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ МС-ПОЛИМЕРА

KIITOS MS SILEX

Клей произведен на основе полимерной технологии MS и применяется для укладки штучного, наборного, высокоплотного, покрытого лаком и экзотического видов паркета на различные виды впитывающих и невпитывающих оснований: бетон, дерево, фанеру, ДСП, металл, плитку, стяжку.

Подходит для влажных помещений (ванная комната, кухня). Рекомендован для использования в системе «теплый пол» (температурная стойкость до +80 °С).

Нанесение: перед использованием довести клей до комнатной температуры. Оптимальная температура для работы: от +18 °С до +25 °С, влажность воздуха ниже 75%. После снятия крышки удалить защитную фольгу и клеевую пленку (если образовалась). Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом за 30-40 минут. Паркет тщательно прижать к основанию. После прикрепления проверить постукиванием, что паркет прикреплен по всей поверхности. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность паркета полностью. Окончательное отверждение происходит через 24–48 ч

Рекомендации: паркет не проклеивать по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, такими как стена и паркет, оставлять зазор 10-15 мм. Шлифование и лакирование паркета проводить только через 1-2 суток после приклеивания. Свежие пятна клея можно удалить лаковым бензином, а высохший клей только механически.

Расход	1,55 г/см3
Расход паркет	Толщиной 8 мм - 0,85-1,0 кг/м2; Толщиной 9-12 мм - 1,0-1,2 кг/м2
Расход паркетная доска	Толщиной 12-15 мм - 1,25-1,5 кг/м2; толщиной от 15 мм: 1,4-1,6 кг/м2
Упаковка	Ведро 14 кг; 2 пакета по 7кг
Цвет	Светло-коричневый
Состояние	Однородная тиксотропная паста основа мс-полимер
Время для работы	30-40 мин
Время высыхания	24 часа
Температура использования	-55 °С до +120 °С
Срок хранения	12 месяцев в герметичной упаковке при t от -10 °С до +35 °С

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

KIITOS 2K LINE

Двухкомпонентный универсальный полиуретановый клей для паркета и других видов напольных покрытий. Применяется для приклеивания различных видов паркета, в том числе штучного и мозаичного, а также напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, искусственной травы, ПВХ и резиновой плитки, любого линолеума, текстильных покрытий, нетканых материалов на бетонные и любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB) в том числе различные металлы.

Расход: 650–1300 г/м2 по деревянному основанию; 550–1300 г/м2 по бетонному основанию. Расход клея можно уменьшить, если основание предварительно загрунтовать грунтом KIITOS PRIMER.
Упаковка: компонент А: ведро два пакета 2,66 кг; компонент В: бутылка 0,53 кг
Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °С.
Меры предосторожности: компонент А клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует беречь глаза и кожу - использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.
Важно: в случае возникновения нестандартных ситуаций с применением клея обратитесь в нашу техническую службу.

- Высокая прочность клеевого шва.
- Высокая адгезия к древесине экзотических пород.
- Пониженный расход благодаря низкой плотности.
- Подходит для большинства напольных покрытий.
- Подходит для систем теплых полов.
- Не содержит растворителей.
- Высокая скорость набора прочности.
- Влагостойкость.
- Возможность шлифовки паркета через 24 часа.

Соотношение смеси по массе	A/B = 10/1
Плотность смеси	1,6 г/см3
Время жизни в массе при +20 °С (навеска 120 г)	120 минут
Рекомендуемая температура нанесения клея	От +15 до +30 °С
Время открытой выдержки в тонком слое	120 минут
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания	Дерево: 8-12%. Бетон: 2,5%
Прочность при сдвиге	10 МПа
Морозостойкость	До -30 °С
Очиститель	Ацетон

KIITOS

Клей для напольных и спортивных покрытий

Высококачественный дисперсионный клей для приклеивания на свежий или слегка подсохший клеевой слой, LVT и кварц-виниловой плитки, текстильных покрытий на основе ПВХ, латекса и полиуретана, иглопробивного ковролина, коммерческих ПВХ и виниловых покрытий в плитке, в т.ч. на вспененной и ворсовой основе.

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

STEP

Дисперсионный акриловый клей на водной основе для приклеивания полукоммерческого, бытового ПВХ-линолеума в рулонах и ковровых покрытий с различными подложками к различным впитывающим влагу строительным основаниям, таким как, бетон, выравнивающие растворы, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ОСП, ГВЛ-плита и т.д.

Клей не имеет неприятного запаха. Не содержит растворителей. Неогнеопасный. Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты рук. Избегать контакта свежего клея с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно промыть их водой.

Стандарты качества: соответствует требованиям ТУ 20.52.10-00371017286-2022 «Клеи для напольных и стеновых покрытий». Качество продукции гарантируется системой управления качеством производства, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера
Цвет клеевого шва	Белый
Время открытой выдержки	10-20 минут
Время высыхания	Не менее 24 часов (сухое основание)
Готовность к эксплуатации	Через 72 часа
Способ нанесения	Зубчатый шпатель А2/В1
Расход	300-500 г/м2 (в зависимости от основы)
Условия применения	Температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха ниже 75%
Морозостойкость	До -40°С (не более 5 циклов)
Условия хранения	При температуре от +5 до +30°С
Срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Упаковка	1,3 кг; 3 кг; 15 кг

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

STEP PLUS

Высококачественный дисперсионный клей для приклеивания на свежий или слегка подсохший клеевой слой, LVT и кварц-виниловой плитки, текстильных покрытий на основе ПВХ, латекса и полиуретана, иглопробивного ковролина, коммерческих ПВХ и виниловых покрытий в плитке, в т.ч. на вспененной и ворсовой основе. Применим для впитывающих и не впитывающих влагу оснований (в т.ч. стен) внутри помещений. Легкое нанесение, термо-активируемый с помощью фена, высокая начальная схватываемость, обладает мощными клеевыми нитями. Применим для теплых полов. Очень прочный, подходит к использованию под мебель на роликах в офисных помещениях. Длительное время открытой выдержки для набора липкости клеевого шва.

Стандарты качества: соответствует требованиям ТУ 20.52.10-00371017286-2022 «Клеи для напольных и стеновых покрытий». Качество продукции гарантируется системой управления качеством производства, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Состав	Сополимерная дисперсия, функциональные добавки, вода
Консистенция	Средняя вязкость
Цвет покрытия	Бежевый после высыхания
Плотность	Ок. 1,32 г/см3
Время подсушки	10-20 минут* (на впитывающих основаниях) 30-60 минут* (на невпитывающих основаниях)
Время укладки	До 60 мин (в зависимости от основания и покрытия)
Время высыхания	48 часов*
Условия применения	Через 72 часа
Способ нанесения	Зубчатый шпатель А1/А2/В1/В2
Расход	250-280 г/м2 (шпатель А1/А2), 400-450 г/м2 (шпатель В1/В2)
Условия применения	Т воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха < 75%
Применение	Внутри помещений
Морозостойкость	Да, допускается транспортное замораживание
Пожароопасность	Нет
Условия хранения	При температуре от +5 до +30°С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Упаковка	2,5 кг; 6,5 кг; 13 кг

КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

FIX-ALL

Клей-фиксатор для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого удаления или замены) текстильных напольных покрытий, в т.ч. ковровой плитки, на различных подложках, рулонных ПВХ и виниловых покрытий, LVT плитки и др. Подходит для полов с подогревом, выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек мебели. Для впитывающих и не впитывающих влагу горизонтальных оснований внутри помещений, в т.ч. для укладки на прочно лежащие, подготовленные покрытия (дощатый пол, лакированный паркет, винил, ПВХ). Для коммерческого применения.

- Для модульных и рулонных напольных покрытий.
- Легко наносится валиком либо шпателем.
- Готовность к эксплуатации - сразу после укладки покрытия.
- Позволяет легко демонтировать покрытие, не разрушая подложку и основание.
- Сохраняет постоянную клеящую способность, в т.ч. после замены покрытия.

Способ нанесения: перед применением тщательно перемешать. Равномерно нанести клей зубчатым шпателем А1 или валиком на основание, куда плитка будет приклеена и в дальнейшем удалена (в этом случае на изнаночной стороне плиток после их удаления не останется клея). При нанесении клея в труднодоступных местах следует использовать кисть. Ковровые плитки, покрытия на вспененной и войлочной основе, рулонные ПВХ и виниловые покрытия укладываются на полностью подсохший слой фиксатора.

Форма выпуска	Готовый к применению
Основа	Акриловая дисперсия со смолами
Консистенция	Низкая вязкость
Цвет покрытия	Светло-бежевый после высыхания
Плотность	Ок. 1,2 г/см³
Время подсушки	20-40 мин. до полного высыхания (на впитывающих основаниях), до полного высыхания (на слабо- и невпитывающих основаниях)
Время укладки	Многократное применение
Готовность к эксплуатации	Сразу после укладки покрытия
Способ нанесения	Валик, зубчатый шпатель А1
Расход	100-200 г/м²
Условия применения	Температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха < 75%
Пожароопасность	Нет
Гарантийный срок хранения	1,5 года, в заводской невскрытой упаковке

КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

2K ELASTIC

Клей применяется для качественного приклеивания резиновых покрытий в рулонах и плитках с отшлифованной подложкой или подложкой из гранулированной резины; различных ПВХ покрытий (в рулонах, плитках, листах), а также для склеивания широкого спектра различных материалов: стеклопластика, ламината HPL, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП, анодированного алюминия, стали, бетона и т.д.

- Устойчив к высоким динамическим нагрузкам (погрузчики, ролики, каталки и т.д.)
- Высокая прочность клеевого шва.
- Не имеет запаха, без воды и растворителей.
- Применяется внутри и снаружи помещений.
- Водостойкий, химически стойкий к растворам кислот, щелочей и масел.
- Пригоден для полов с подогревом.
- Абсолютная экологичность после отверждения.

Способ нанесения: зубчатый шпатель А1/А2 (ТКВ) для эластичных покрытий, зубчатый шпатель В3/В11 (ТКВ) для жестких поверхностей.

Расход: 450-650 г/м2 в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка: компонент А: ведро 8,4 кг; компонент В: бутылка 1,2 кг.

Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 0С до +25 0С

Смесь	Цвет бежевый / белый / серый
Сухой остаток	100%
Соотношение смешивания весовое	6:1
Плотность при +20 0С, г/см3	1,5
Динамическая вязкость при +20 0С, мпа*сек	6000-8000
Жизнеспособность готового клея, при +20 0С	40-45 минут
Время для укладки, при +20 0С	100 минут
Время отверждения, при +20 0С	8-10 часов
Окончательное отверждение, при +20 0С	24 часа
Рекомендуемая температура применения не менее	+15 0с
Температура эксплуатации клеевого шва	От -45 °С до 90 °С
Очиститель	Ацетон, ксилол

KIITOS

Клей для обоев и настенных покрытий

Клей на водной основе для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски.

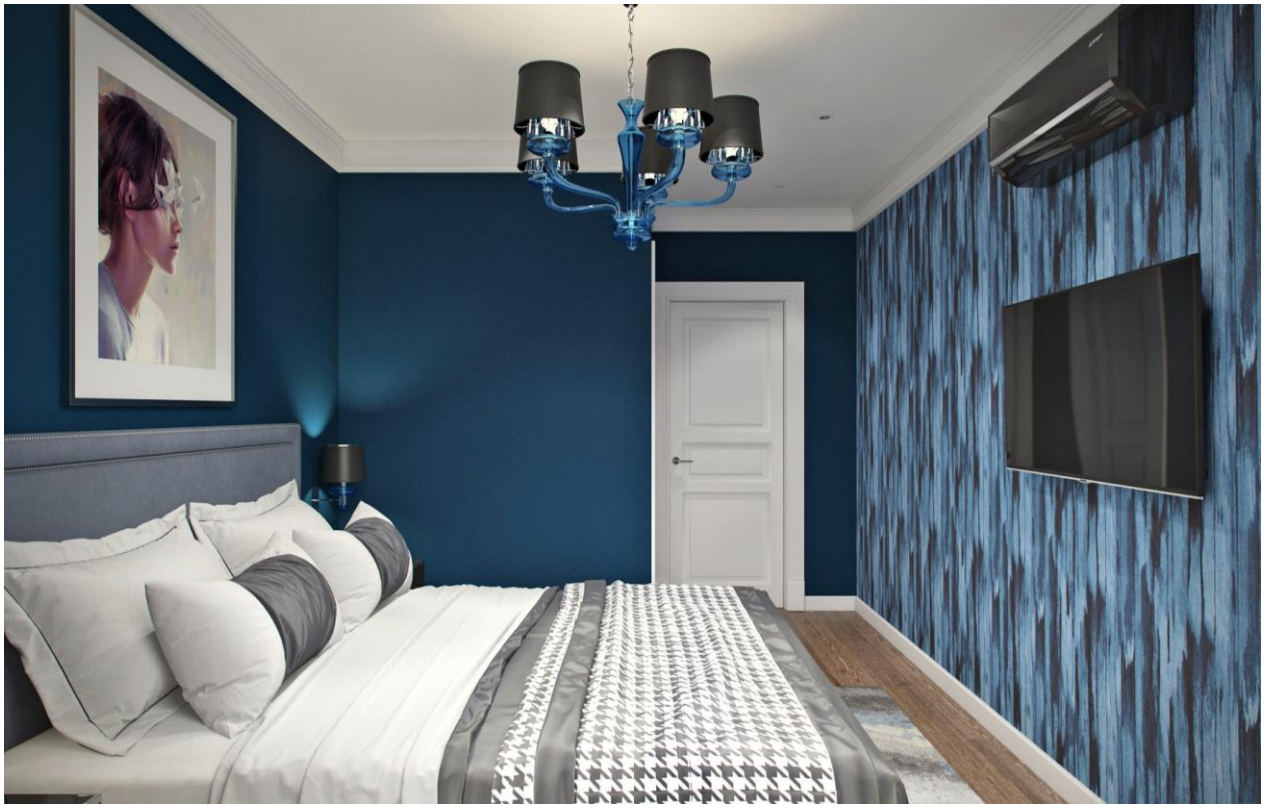

Стандарты качества
Не подлежит обязательной сертификации. Изготовлено в соответствии с ТУ 20.52.10-003-71017286-2022. Качество продукции гарантируется системой управления качеством производства, сертифицированной по ISO 9001:2015.

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ И ПРОЧНОСТИ
MASTER

Клей на водной основе для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых, натуральных, шпонированных обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски. Специально подобранные компоненты обеспечивают надежную фиксацию материала на любой поверхности, рекомендованной для оклеивания. Готовый к применению, влагостойкий и прочный клеевой шов. Без запаха, прозрачный после высыхания, не желтеет/не темнеет. Подходит для "паутинки", легко наносится валиком без разбрызгивания. Пастообразная тиксотропная консистенция для удобства нанесения и распределения по поверхности. Клеевой шов выдерживает неоднократное намокание (важно при нанесении последующих отделочных слоев). Адгезия и надежность изготовленного в заводских условиях готового клея выше, чем у сухих обойных клеев, растворимых в воде. Содержимое ведра длительно сохраняет свойства даже при неполном использовании и дальнейшем герметичном хранении.

Форма выпуска	Готовый к применению
Состав	Синтетическое связующее на акрилатной основе, функциональные добавки, вода
Консистенция	Тиксотропная, средняя вязкость
Цвет покрытия	Прозрачный после высыхания
Плотность	Ок. 1,02 г/см3
Открытое время	До 30 мин.
Время полного высыхания	Ок. 24 часов
Готовность к эксплуатации	Через 24 часа
Способ нанесения	Кисть, валик
Расход	200-250 г/м2 (стеклоткань средней плотности)
Морозостойкость	5 циклов
Пожароопасность	Нет
Условия хранения	От +5 до +30°С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Упаковка	5 л; 10 л

Стандарты качества
Не подлежит обязательной сертификации. Изготовлено в соответствии с ТУ 20.52.10-003-71017286-2022. Качество продукции гарантируется системой управления качеством производства, сертифицированной по ISO 9001:2015.

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ
TAPETTI

Клей на водной основе для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски. Специально подобранные компоненты обеспечивают надежную фиксацию материала на любой поверхности, рекомендованной для оклеивания. Готовый к применению, влагостойкий и прочный клеевой шов. Без запаха, прозрачный после высыхания, не желтеет/не темнеет. Подходит для "паутинки", легко наносится валиком без разбрызгивания. Длительное время корректировки полотна, открытое время - до 30 мин. Пастообразная тиксотропная консистенция для удобства нанесения и распределения по поверхности. Клеевой шов выдерживает неоднократное намокание (важно при нанесении последующих отделочных слоев). Адгезия и надежность изготовленного в заводских условиях готового клея выше, чем у сухих обойных клеев, растворимых в воде. Содержимое ведра длительно сохраняет свойства даже при неполном использовании и дальнейшем герметичном хранении. Не содержит органических растворителей.

Форма выпуска	Готовый к применению
Состав	Синтетическое связующее на виниловой основе, модифицированный крахмал, функциональные добавки, вода
Консистенция	Тиксотропная, средняя вязкость
Цвет покрытия	Прозрачный после высыхания
Плотность	Ок. 1,02 г/см3
Открытое время	До 30 мин.
Время полного высыхания	Ок. 24 часов
Готовность к эксплуатации	Через 24 часа
Способ нанесения	Кисть, валик
Расход	200-250 г/м2 (стеклоткань средней плотности)
Применение	Внутри помещений
Морозостойкость	5 циклов
Пожароопасность	Нет
Условия хранения	От +5 до +30°С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Упаковка	5 л; 10л

KIITOS

Клей для деревянных изделий

Клей для твердых и мягких пород древесины с повышенной влагостойкостью. Рекомендуется для склеивания дверей, окон, мебели, находящихся в сырых помещениях. Также подходит для монтажного склеивания конструкций из древесины, устойчивых к продолжительному воздействию повышенной влажности. Применим для склеивания мебели, деревянных конструкций, используемых внутри помещений. Возможность склеивания в плохо отапливаемых помещениях. Не окрашивает шов.

КЛЕЙ
KIITOS D2P PVA

Клей для твердых и мягких пород древесины с повышенной влагостойкостью.

Рекомендуется для склеивания дверей, окон, мебели, находящихся в сырых помещениях. Также подходит для монтажного склеивания конструкций из древесины, устойчивых к продолжительному воздействию повышенной влажности. Применим для склеивания мебели, деревянных конструкций, используемых внутри помещений. Возможность склеивания в плохо отапливаемых помещениях. НЕ ОКРАШИВАЕТ ШОВ!!!

Химическая основа: клей на основе специальной ПВА дисперсии с модификаторами.

Способ нанесения клея: кисть, валик, шпатель.

Хранение и переработка: конечная водостойкость клеевых соединений достигается через 7 суток. Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, рекомендуется нержавеющая сталь не ниже 12Х18Н10Т или нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта клея с такими металлами, как коррозионное железо, цинк, медь, латунь, алюминий. Все работы с клеем проводить в резиновых перчатках. Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения от + 5°С до +30°С!!

Очистка оборудования и инструментов: невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохшие механически.

Эксплуатационная и экологическая безопасность: пожаро–взрывобезопасен. Нетоксичен. Следует избегать ненужного контакта с клеем.

Физико-химические технические характеристики: Прозрачный клеевой шов, высокая прочность клеевого шва для мягких и твердых пород древесины.

Произведено по оригинальной рецептуре ТУ 20.52.10-00371017286-2022.

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT, 3°С)	19000 м Пас
Содержание сухого остатка	47-48%
Расход клея	120-200 г/м^2
Время открытой выдержки	6-10 минут
Рекомендуемое время прессования	10-15 минут
Клеящая способность (прочность на разрыв, дерево)	100 кг/см^2
Класс водостойкости клеевого шва	D2
Упаковка	0,5 л; 1 л; 30 л; 1000 л

ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ПВА
KIITOS D3P PVA

Клей для твердых и мягких пород древесины с повышенной водостойкостью, удовлетворяющий требованиям по водостойкости классификации D3 аналога европейского стандарта DIN EN 204.

Рекомендуется для склеивания дверей, окон, мебели, находящихся в сырых помещениях. Также подходит для монтажного склеивания конструкций из древесины, устойчивых к продолжительному воздействию повышенной влажности и проточной воды. Применим для склеивания садовой мебели, деревянных конструкций, используемых на улице с последующей окраской. Возможность склеивания в плохо отапливаемых помещениях. НЕ ОКРАШИВАЕТ ШОВ!!!

Химическая основа: клей на основе специальной дисперсии.

Способ нанесения клея: кисть, валик, шпатель.

Хранение и переработка: конечная водостойкость клеевых соединений достигается через 7 суток. Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, рекомендуется нержавеющая сталь не ниже 12Х18Н10Т или нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта клея с такими металлами, как коррозионное железо, цинк, медь, латунь, алюминий. Все работы с клеем проводить в резиновых перчатках. Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения от + 5°С до +30°С!

Очистка оборудования и инструментов: невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохшие механически.

Эксплуатационная и экологическая безопасность: пожаро–взрыво безопасен. Нетоксичен. Следует избегать ненужного контакта с клеем.

Физико-химические технические характеристики: Прозрачный клеевой шов, высокая прочность клеевого шва для мягких и твердых пород древесины.

Произведено по оригинальной рецептуре ТУ 20.52.10-00371017286-2022.

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT, 3°С)	11000 - 13000 м Пас
Содержание сухого остатка	50-52%
Расход клея	120-200 г/м^2
Время открытой выдержки	6-10 минут
Рекомендуемое время прессования	10-15 минут
Клеящая способность (прочность на разрыв, дерево)	100 кг/см^2
Класс водостойкости клеевого шва	D3; DIN EN 204
Упаковка	0,5 л; 1 л; 30 л; 1000 л

KIITOS

Клей универсальный

Полиуретановый клей популярен в быту, строительстве и разных отраслях промышленности. Он подходит для работы с разными материалами, быстро застывает и надежно соединяет поверхности.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

KIITOS D4P PUR

Клей предназначен для быстрого, особо прочного и водостойкого склеивания деревянных изделий, конструкций, бруса и деревянно-композитных материалов, полученных путем предварительной переработки любой породы древесины. Долговечное, прочное, водостойкое соединение деревянных материалов.

Открытое время клея, динамическая вязкость и время отверждения до технологической прочности зависят от рабочей температуры: повышение температуры способствует снижению вязкости и сокращению открытого времени и времени прессования, и, наоборот, понижение температуры приводит к росту вязкости, открытого времени и времени отверждения.

Меры предосторожности: при работе с клеем избегать вдыхания его паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях необходимо работать в респираторах. При температурах применения, превышающих +40 °С, рабочее место должно быть обеспечено принудительной вентиляцией.

Способ нанесения: ручной полипропиленовым или металлическим зубчатым шпателем пневмо или безвоздушным распылением.

Внешний вид	Средне-вязкие жидкости от желтого до темно-коричневого цвета
Сухой остаток	100% ПУ
Температура нанесения	от +15°С до +25°С
Время жизнеспособности в тонком слое	+20°С, 20 мин
Время прессования	при +20 °С, не менее 60 мин без напыления воды
Время набора эксплуатационной прочности	24 часа
Прочность при сдвиге клееного изделия	(ГОСТ 14759) сосна, ель не менее 13 МПа
Время прессования	при +20 °С, не менее 20 мин
Расход	150–200 г/м2 - в зависимости от пористости поверхностей
Упаковка	Бутыль 0,5л
Срок хранения	6 месяцев в герметичной упаковке при +(15-25) °С
Очиститель	Метиленхлорид, ацетон, этилацетат, ксилол, нефрас

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

KIITOS 2K PU50

Двухкомпонентный полиуретановый клей для производства многослойных теплоизолирующих систем и конструкций.

Применяется для производства и ремонта автомобильных фургонов, рефрижераторов, будок, холодильных камер, надстроек судов и яхт, а также для качественного склеивания составных элементов, состоящих из различного вида минерального и органического утеплителя и облицовочного покрытия: листового ПВХ, стеклопластика, ламината HPL, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП, анодированного алюминия, стали, бетона и т.д.

Название показателей	Компонент А	Компонент В
Сухой остаток	100%	100%
Соотношение смешивания по массе	5	1
Динамическая вязкость при +20 °С, мПа*сек	25 000 – 30 000	200 - 250
Плотность при +20 °С, г/см3	1,6	1,23
Цвет	Бежевый	
Плотность при +20 ° С	1,5 г/см³	
Твердость по Шору Д, ед.	50	
Динамическая вязкость при +20 °	5 500 – 6 500 мПа*сек	
Жизнеспособность в массе, при +20 ° С	50 минут	
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время), при +20 °	120-140 минут	
Время набора технологической прочности (прессование), при +20 ° * - от момента смешивания компонентов	360-420 минут*	
Окончательное отверждение, при +20 ° С	24 часа	
Прочность при сдвиге клеевого шва (ГОСТ 14759) Ст.3/Ст.3	>17 Мпа	
Температура эксплуатации клеевого шва	от -45 ° С до +90 ° С кратковременно +160 ° С	

KIITOS

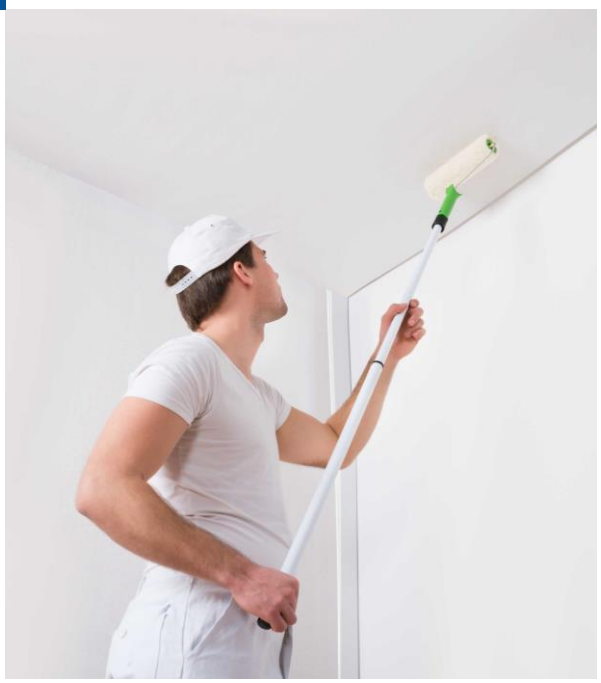

Краска

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям.

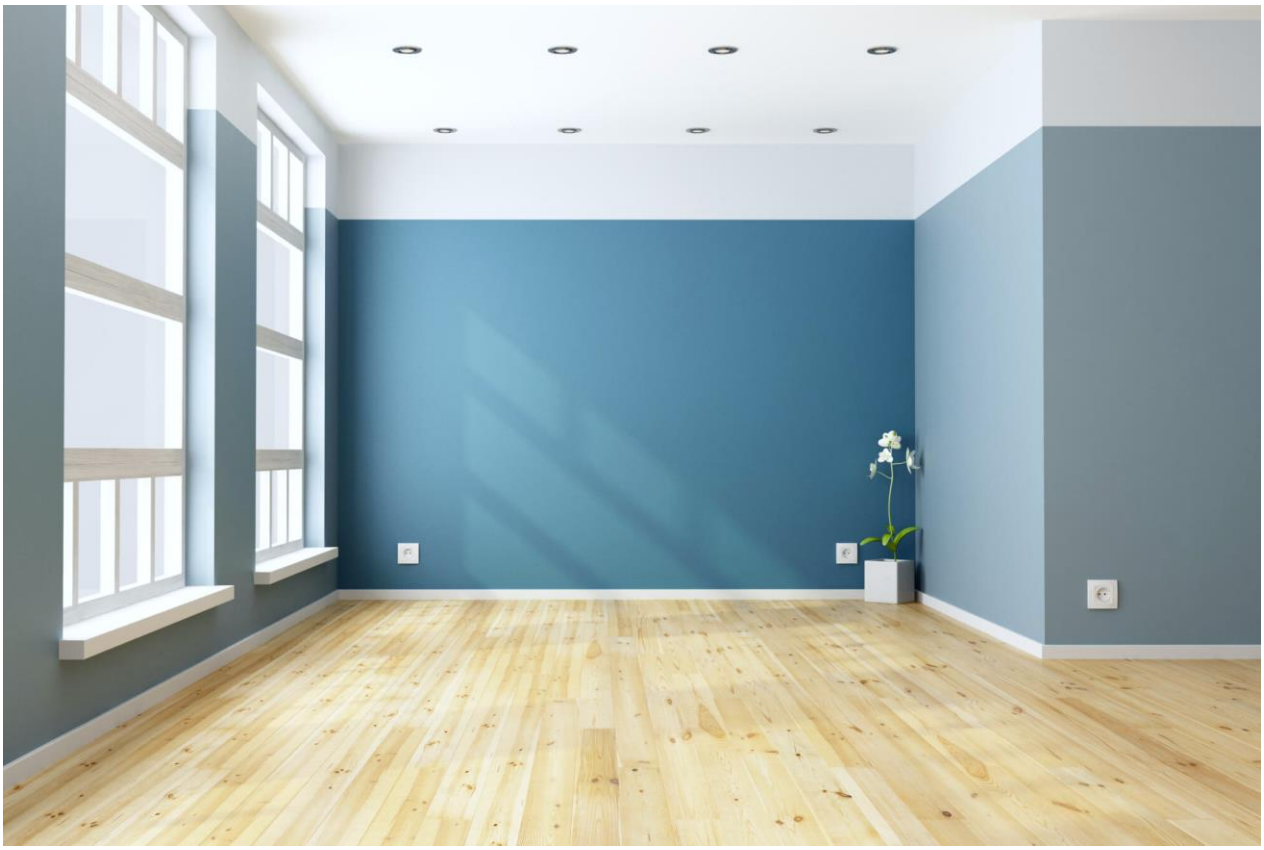

СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

KIITOS SPECIALIST

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДСП, ДВП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.

- Образует ровное белое матовое покрытие;
- Не мелит;
- Легко наносится, хорошо укрывает;
- Экономичная;
- Тиксотропная, обладает удобной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента;
- Не содержит растворителя;
- Без неприятного запаха.

Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет	Белый
Колеровка	Универсальными колер пастами. Рекомендуем тонировать сразу весь объем используемой краски в одной емкости.
Расход	6-8 м^2/кг на один слой (9-12 м2/л). Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при влажности 65±5% и температуре +20±2°С, при уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Объем/масса	3кг (1,9л) - 7кг (4,4л) - 14кг (8,8л)
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Морозостойкость	Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Плотность	1,6 кг/л
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от+5ºС до +35º. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

КРАСКА ВД-ВА-224

KIITOS SPECIALIST

Краска ВД-ВА-224 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в поливинилацетатной дисперсии с добавлением различных вспомогательных веществ.

Предназначена для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).

Преимущества: Краска ВД-ВА-224 является экологически полноценным лакокрасочным материалом. Краска обеспечивает получение матового ровного покрытия, пригодного для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).

Цвет пленки краски	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной, однородной, матовой поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ	53-59%
pH краски	6,8 - 8,2
Укрывистость высушенной пленки, не более	120 г/м2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не менее	12 часов
Морозостойкость краски, не менее	5 циклов
Степень перетира, не более	30 мкм
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, не более	1 час
Расход	150 - 200 г/м^2 на один слой краски

СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
KIITOS SPECIALIST

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно- дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДСП, ДВП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.

- Образует ровное матовое влагостойкое покрытие;
- Устойчива к мытью мягкой поролоновой губкой;
- Паропроницаема;
- Легко наносится, хорошо укрывает;
- Укрывистость формируется в момент высыхания;
- Тиксотропная, обладает удобной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента.
- Экономичная.
- Не содержит растворителей.
- Без резкого запаха.

Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет	Белый
Колеровка	Ручная колеровка универсальными колеровочными пастами. Рекомендуем тонировать сразу весь объем используемой краски в одной емкости.
Расход	Средний около 6-8 м^2/кг на один слой (9-12 м2/л).
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. Заданный уровень устойчивости покрытия к легкому мытью достигается через 4 недели. В течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке в теплом помещении, выдерживает 3 цикла заморозки.

СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
KIITOS SPECIALIST

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Образует покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Легко наносится, хорошо укрывает. Тиксотропная, обладает удобной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента. Экономичная. Не содержит органических растворителей. Без неприятного запаха.

Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДСП, ДВП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.

Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет	Белый
Колеровка	Ручная, универсальными колеровочными пастами. Рекомендуем колеровать сразу весь объем используемой краски.
Расход	Средний около 6-8 м^2/кг на один слой (9-12 м2/л).
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полный набор прочности покрытия через 4 недели. В течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть насухо.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке в теплом помещении, выдерживает 3 цикла заморозки.

KIITOS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (800) 770 71 98

info@kiitos-pro.ru

kiitos-pro.ru

Санкт-Петербург,
п. Мурино, ул. Лесная 1Б

KIITOS